


מס' נקודה	מרחק ביניים	קוטר צנור	שפיעים	עומק שוחה	רום תחתית שוחה	רום תחתית צינור	רום מכסה שוחה	רום קרקע טבעית	רום כביש מתוכנן
D6/3	120/140	49.6	2	3.15%	304.27	304.77	306.52	306.52	306.52
D6/3	120/140	49.6	2	5.76%	304.65	304.65	306.40	306.40	306.40
D6/4	120/140	79.1	2	1.97%	307.55	307.55	309.30	309.30	309.30
D6/5	120/140	100.5	2	2.94%	309.08	309.08	310.83	310.83	310.83
D6/6	120/140	137.2	2	1.8%	309.68	309.68	311.43	311.43	311.43
D6/7	120/140	177.2	2	1.09%	310.27	310.27	312.02	312.02	312.02
D6/8	120/140	212.2	2	2.81%	310.75	310.75	312.50	312.50	312.50
D5/1	120/140	245.1	6.17	311.13	311.13	312.88	312.88	312.88	312.88

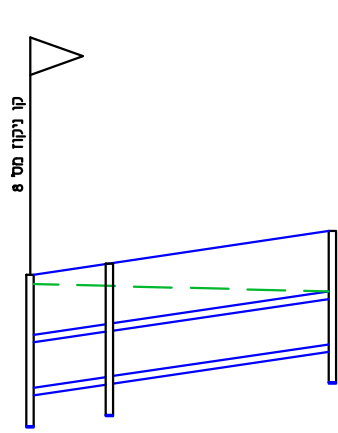

כביש 404	304		
קו ניקוז מס 5			
רום כביש מוחכנו	311.12		311.7
רום קרקע טבעית	311.31		311.02
רום מכסה שוחה	309.72	311.32	311.02
רום תחתית צינור	309.62		
רום תחתית שוחה	309.72	310.42	310.4
עומק שוחה	0.05		0.05
שפועים	1:3.7	1:20%	1:4.05
קוטר צנור	200	200	200
מרחק ביניים	10.5	29.5	40
מרחק רז	10.5		
מס' נקודה	0	32	40
	D4/3120/140	D4/320/140	D4/420/140

[illegible]